

Anwendungsbereiche:

- als Ersatz für Sperrholz-Brezeldielen
- als Unterlage zur Teiglings-Frostung
- für die Krabber-Abnahme bei Beschickungsanlagen, montiert auf Trägerrahmen oder nachträglich auf bestehende Rahmen aufmontiert

Ausführung

Hohlkammerdielen sind in grauer Farbe gefertigt und ohne umlaufenden Rand. Die Ränder sind rundum verschweißt, sodass kein Schmutz in die Zwischenräume eindringen kann.

Zwischen den Oberflächen befindet sich ein bienenwabenähnliches System von kleinen Luftkammern, wodurch bei Kühlung oder Frostung die Kondenswasserbildung zwischen Teigling und Auflage verhindert oder stark vermindert wird. Dadurch wird eine Anhaftung des Teiglings stark verringert.

Sonderanfertigungen für Anlagen


Bei besonders problematischen Teigen oder Produktionsverfahren wird unter Umständen ein Filz benötigt, welcher - wieder lösbar - aufgeklebt wird. Bei ersten Anzeichen von Versporung wird dieser Filz wieder entfernt und durch einen Neuen, selbstklebenden ersetzt.

Die Fertigung von teuren Spezialtüchern entfällt dadurch, wodurch sehr große Vorteile bei Wirtschaftlichkeit und Einsparung von Reinigungskosten erreicht wird.

Hygiene

Die Dielen sind leicht zu reinigen durch Abwaschen, bzw. Abstrahlen

Hohlkammerdielen Schnittbild:

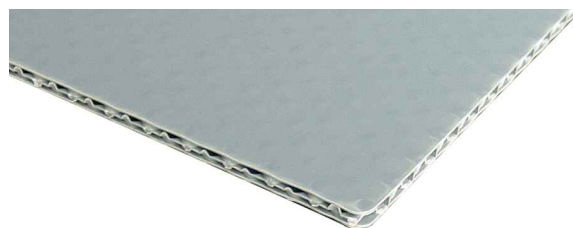

**Wir machen Ihnen gerne
ein Angebot!**

Backbleche · Backformen
Backgeräte · Transportgeräte
Einrichtungen · Folien · Textilien

E-Mail: info@bico-gmbh.de
Internet: www.bico-gmbh.de



BICO GmbH
Industriestraße 17
74397 Pfaffenhofen

Tel.: 07046/96 13-0
Fax: 07046/96 13-20